MÁQUINA DE GELO

KM-1301SAJ
REV. 05_20_A

Largura x Profundidade x Altura
1219 x 695 x 695 mm

▶ KM-1301SAJ

Qtd. : _____

Item : _____

Pedido : _____

Cliente : _____

CÓDIGO :

HOSKM1301A-2M

CARACTERÍSTICAS :

- ▶ Até 619 kg de produção de gelo por dia;
- ▶ Armazenamento: Gabinete B-362I até 362 kg;
- ▶ Empilhável em até dois modelos, aumentando a capacidade de produção para até 1300 kg por dia;
- ▶ Exterior em aço inox proporcionando uma limpeza higiênica de alta qualidade;
- ▶ Sistema com refrigeração a ar;
- ▶ Filtro de ar de fácil limpeza e manuseio permitindo programar uma rotina fácil de limpeza estendendo a vida útil do produto e reduzindo a manutenção;
- ▶ Agente antimicrobiano que inibe o crescimento de bactérias;
- ▶ Gás ecológico de refrigeração R-404A;
- ▶ CycleSaver ® Design. Produz o dobro de gelo a cada ciclo, economizando energia e aumentando a vida útil do compressor;
- ▶ EverCheck ® Alarme sonoro de diagnóstico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :

Medidas :		1219 x 695 x 695 mm	
Medidas com embalagem :		1320 x 840 x 840mm	
Peso com embalagem:		154 kg	
Volume :		0,588 m³	
Tensão :		220V 60Hz (~1) - Mono/Bifásica	
Potência :		2310 W	
Corrente:		12,4 A	
Fluído (Gás):		R-404a	
Rejeição de calor:		19400 BTU/h	
Produção por ciclo		1440 cubos	
Armazenamento:		B-362I	
Temperatura ambiente:	Temperatura água:	Produção por dia:	Consumo água por dia:
21°C	10°C	619kg	2520L
27°C	21°C	599kg	1510L
32°C	32°C	575kg	890L

A AÇOS MACOM RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS TÉNICAS E ESTÉTICAS DE SEUS PRODTOS SEM AVISO PRÉVIO.

AÇOS MACOM IND. E COM. LTDA Av. Júlia Gaiolli, 474, Água chata - 07251-500 Guarulhos, SP - Brasil
Tel.: +55 11 2085-7000 | www.acosmacom.com.br

MÁQUINA DE GELO

KM-1301SAJ
REV. 05_20_A

KM-1301SAJ

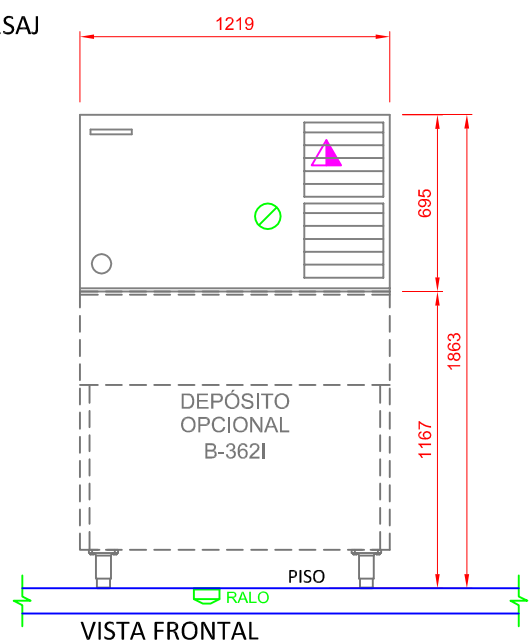

VISTA FRONTAL

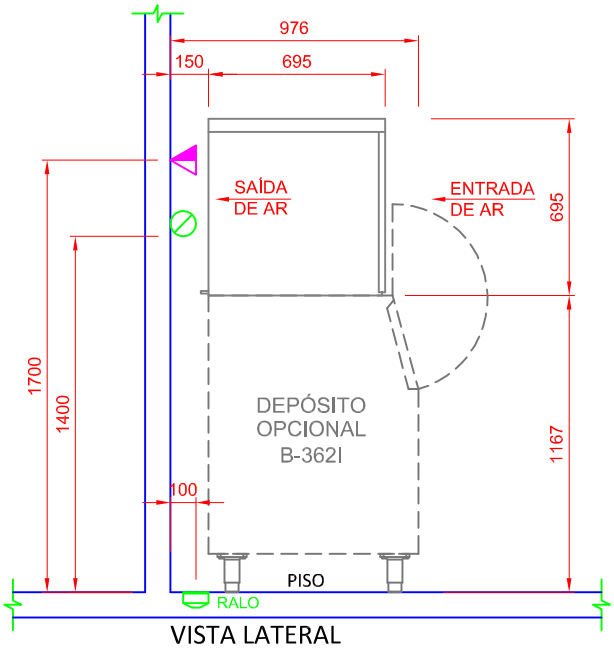

VISTA LATERAL

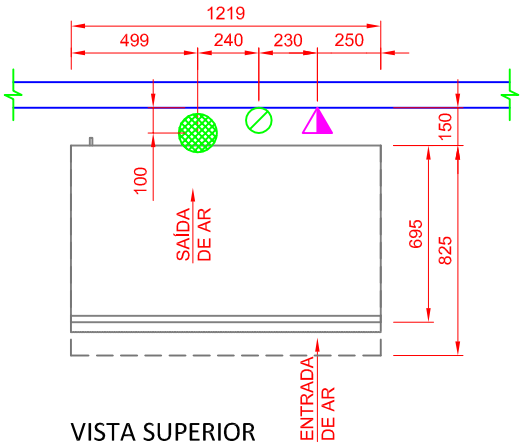

VISTA SUPERIOR

ELÉTRICA	
▲	Tomada elétrico na parede a 1700mm do piso. Padrão de tomada deve estar de acordo com NBR 14136/02. Alimentação elétrica: 220V 60Hz mono/bifásico.
HIDRÁULICA	
⊘	Ponto de água fria na parede Ø1/2". Altura de 1400mm do piso com registro a 1800mm de altura.
●	Ralo sifonado Ø 100mm no piso e afastado 100mm da parede.

OBSERVAÇÕES :

- Deixar espaço de 15cm na traseira, laterais e topo para circulação de ar adequada;
- Sempre use água potável para produção de gelo;
- Não posicionar o aparelho próximo a equipamentos que produzam altas temperaturas.
- Todas as instalações devem obedecer às normas da ABNT;
- A tomada deve estar dimensionada de acordo com a potência do equipamento (vide especificações técnicas);
- Tomada não fornecida pela Macom;
- Posição de pontos sugeridas;
- Não usar superfície como apoio;
- Medidas em milímetros;
- Desenho sem escala.

GARANTIA :

Todos os produtos fabricados pela Aços Macom são testados e garantidos, através de sua fábrica e de seus representantes autorizados. O serviço de Assistência Técnica coberto por garantia, será prestado pela Aços Macom ou por um de seus representantes autorizados, de segunda a sexta feira das 08 às 17 horas. Para maiores informações consulte o suporte técnico Macom pelo telefone +55 11 2085-7000 ou pelo site: www.acosmacom.com.br

A AÇOS MACOM RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS TÉNICAS E ESTÉTICAS DE SEUS PRODTOS SEM AVISO PRÉVIO.

AÇOS MACOM IND. E COM. LTDA Av. Júlia Gaiolli, 474, Água chata - 07251-500 Guarulhos, SP - Brasil
Tel.: +55 11 2085-7000 | www.acosmacom.com.br